



Compact Ball Spline 滚珠花键轴

WSPKL 系列

公称型号的构成例



- 1 花键母数量
- 2 公称型号
- 3 花键母的材质: 无记号 -标准材质/ M-不锈钢
- 4 无记号 -标准花键母/ E-特殊花键母
- 5 轴的种类: S -实心轴/ H -空心轴
- 6 轴长
- 7 预压标记: CL -无预压/ CM-标准/ CT -轻预压
- 8 精度标记: 无记号 -普通/ H -精密级/ P -超精密级
- 9 花键轴材质: 无记号 -标准材质/ M-不锈钢
- 10 无记号 -标注轴/ E-特殊轴

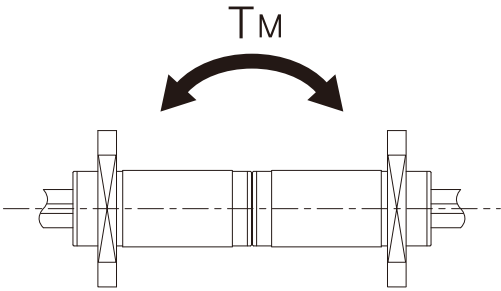

公称型号	主要尺寸													
	外径		L ₁	L ₂	D ₁	E	B	T	pcd	d ₁	轴径		长度 L	最大 长度
	D	公差									d	公差		
WSPKL 5	10	0 -0.009	26	17.4	23	7	18	2.7	17	3.4	5	0 -0.012	100 150	200
WSPKL 6	12	0 -0.011	29.8	21.2	25	7	20	2.7	19	3.4	6	0 -0.015	150 200	300
WSPKL 8	15	0 -0.013	36.7	26.3	28	9	22	3.8	22	3.4	8	0 -0.018	150 200 250	500
WSPKL 10	19	0 -0.016	47	34.9	36	10	28	4.1	28	4.5	10	0 -0.021	200 300	600
WSPKL 12	21	0 -0.013	53.1	41.1	38	10	30	4	30	4.5	12	0 -0.018	200 300 400	800
WSPKL 15	23	0 -0.016	65	52	40	11	31	4.5	32	4.5	13.6	0 -0.021	200 300 400	1000
WSPKL 20	30	0 -0.016	71	54	46	14	35	5.5	38	4.5	18.2	0 -0.021	300 400 500 600	1000
WSPKL 25	37	0 -0.016	84	63.2	57	17	43	6.6	47	5.5	22.6	0 -0.021	300 400 500 600 800	1200
WSPKL 30	45	0 -0.016	98	71	65	21	50	7.5	54	6.6	27.2	0 -0.021	400 500 600 700 1100	

注 (1) 基本静额定力矩T_M上行为一个花键母时的值, 下行为紧靠2个花键母时的轴向允许力矩值。